


★洗面所のメンテナンス

朝晩つかう洗面所は、清潔が第一です。

水が流れにくくなったり、詰まったりすると 不便だけでなく、悪臭がただよったりして衛生的ではありません。

流しの下を 頭にいれて、基本的なメンテナンスをしましょう。

●排水トラップの構造

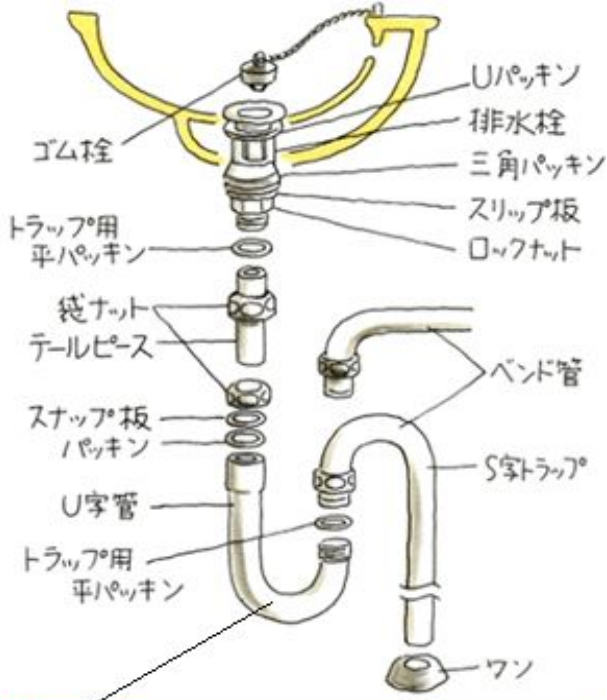

排水パイプには、金属製のものと塩化ビニール製の蛇腹ホースの二種類があります。パイプの外径は、32mmが主流です。25mmの小さいサイズもあるようです。袋ナットのサイズは、メーカーによって異なります。

●排水トラップ

水をためておいて、下水管から あがってくる悪臭を遮断したり、虫などが 侵入しないようにするもの

●排水管の詰まりの直し方

排水管が詰まったり、水が流れにくくなってきた時には、U字管の部分から分解してそうじします。

U字管をはずすと、中にたまっている水が流れ出るので、水を受けるバケツなどを下に置いてから作業をはじめます。



U字管は、2本のパイプレンチで 反対方向に 力を加えて ナットをはずし、引き抜きます。



U字管の中は、中性洗剤をつけたブラシでこすり洗いをして、きれいにする

●流しの詰まりの直し方

流しの水が流れないときは、吸引カップで 吸い上げてみるのもいいでしょう。
蛇腹ホースが使われている場合に、効果があります。



流しに水をまった状態で、排水口に
吸引カップを押し当て、勢いよく引き
上げる手順を 繰り返します。

●蛇腹ホースの補修

●蛇腹ホースに穴があいているのを見つけたときは、まわりの汚れを取って乾燥させてから専用のホーステープを巻きつけます。

市販のものは、ゴム状の黒テープと ビニールの青テープがセットになっていて、黒を巻いてから 青を重ねて巻いて使います。

●破損がひどいときは、同じサイズの蛇腹ホースと交換しましょう。

新しいホースは、排水パイプの外径に合わせて、先端のゴムのところをハサミで切り、締め付け金具で固定してから、下の先端を配水管の内側にいれます。

●継ぎ目からの 水漏れの補修

●S字トラップの継ぎ目の部分から水漏れしている場合は、パイプレンチなどでナットを締めなおします。

それでも直らないときは、パッキンが傷んでいる場合が、考えられます。ナットをゆるめてパイプをとりはずし、新しいものと交換しましょう。

●破損がひどいときは、同じサイズの蛇腹ホースと交換しましょう。

新しいホースは、排水パイプの外径に合わせて、先端のゴムのところを ハサミで切り、締め付け金具で固定してから、下の先端を配水管の内側にいれます。

●差し込み式の場合は、継ぎ目がゆるくなっていることが考えられます。

いったんはずしてから、差し込み部分に市販のシールテープを巻きつけ、しっかりと差し込んでみるとよいでしょう。